



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Bosch Havalandırma Ürünleri



- Yüksek verimlilik, uzun ömür
- Düşük tüketim, sessiz çalışma
- Şık ve işlevsel tasarım
- Kolay montaj

Bosch fanlar iç mekan hava kalitesi ve buna bağlı olarak iş ve yaşam kalitesini yükseltir. Ev, ofis ve mağazalarda konforlu ve verimli ortamlar yaratmak için idealdir. Farklı kapasite ve özelliklerdeki aksiyal fanlar duvar, kanal ve tavan gibi çeşitli uygulama alanları için mükemmel çözümler sunar.

Kanal Tipi Aksiyal Aspiratörler

Fan 1200 Serisi

Fan 1200 serisi kanal tipi aksiyal fanlar ev, ofis, mağaza gibi alanlarda kanal bağlantısı için tasarlanmıştır. Kullanılacağı kanalın boyutuna göre 100mm, 125mm and 150mm olmak üzere 3 farklı çapta sunulan fanlar sırasıyla 125 m³/h, 215 m³/h and 250 m³/h hava debileriyle yüksek verimliliğe sahip olup, performansı ile öne çıkmaktadır. F1200 D kanal tipi fanlar rulman yataklı motoru ile 30.000 saat güvenilir çalışma ömrüne sahiptir. Fan 1200 serisi fanların garanti süresi 5 yıldır. EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.

- Yüksek verimlilik
- Kolay montaj




Model	Fan Tipi	Voltaj (V)	Hava Debisi (m³/h)	Ses Basınç Seviyesi (dB(A)@3m)	Güç (W)	Akım [mA]	Cihaz Dışı Statik Basınç Kaybı (Pa)	Ağırlık (kg)	Motor Koruma Sınıfı	Kanal Bağlantı Çapı Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
F1200 D 100	Kanal Tipi Aksiyal Fan	230	125	36	14	93	45	0,42	IPX4	Ø100	89	55
F1200 D 125		230	215	38	19	123	56	0,50	IPX4	Ø125	90	54
F1200 D 150		230	250	38	21	133	58	0,52	IPX4	Ø150	90	56

36 dB (A) 125 m³/h 14 W F1200 W 100

38 dB (A) 215 m³/h 19 W F1200 W 125

38 dB (A) 250 m³/h 21 W F1200 W 150

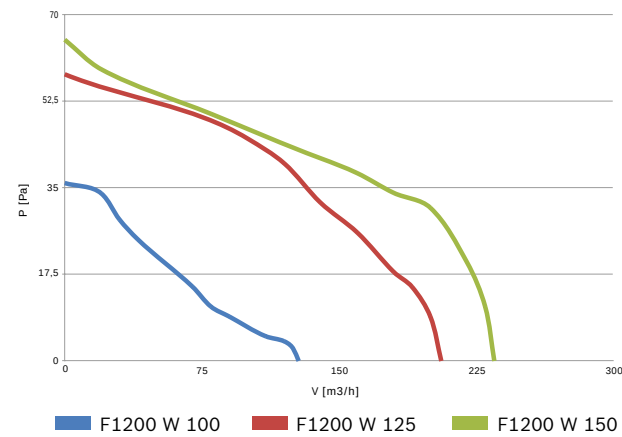

Duvar Tipi Aksiyal Aspiratörler

Fan 1100 Serisi


Mini duvar tipi Fan 1100 serisi fanlar 100 mm çapındaki havalandırma kanallarında kullanım için uygundur. İnce ön panelleri sayesinde fonksiyonel ve verimli bir havalandırma sağlar. Fan 1100 serisi fanların garanti süresi 2 yıldır. EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.

- Yüksek verimlilik
- Geri akış klapesi
- Kolay montaj



Model	Fan Tipi	Voltaj (V)	Hava Debisi (m³/h)	Ses Basınç Seviyesi (dB(A)@3m)	Güç (W)	Akım [mA]	Cihaz Dışı Statik Basınç Kaybı (Pa)	Ağırlık (kg)	Motor Koruma Sınıfı	Kanal Bağlantı Çapı Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)	W (mm)	Z (mm)	T (mm)
F1100 W 100	Duvar Tipi Aksiyal Fan	230	98	35	10	61	33	0,49	IPX4	Ø100	129	129	154	154	98	88	11

35 dB (A) 98 m³/h 10 W F1100 W 100

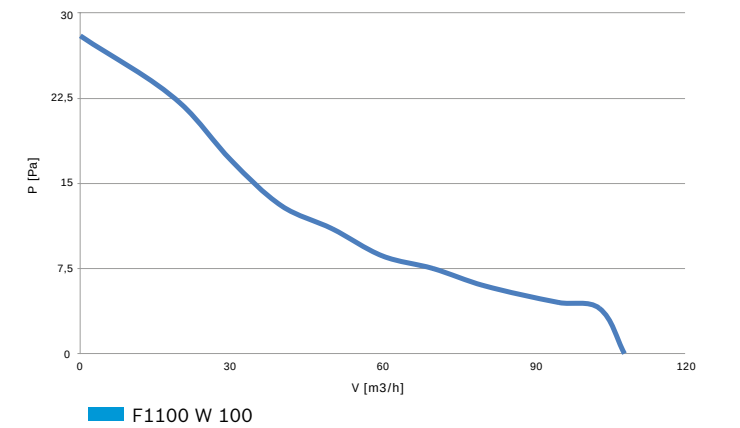


Fan 1300 Serisi

Klasik model duvar tipi Fan 1300 serisi fanlar 100 mm, 120 mm ve 150 mm olmak üzere 3 farklı çaptaki havalandırma kanallarında kullanım için uygundur.


İnce ön panelleri sayesinde fonksiyonel ve verimli bir havalandırma sağlar. Fan 1300 serisi fanların garanti süresi 2 yıldır. EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.

- Yüksek verimlilik
- Geri akış klapesi
- Kolay montaj

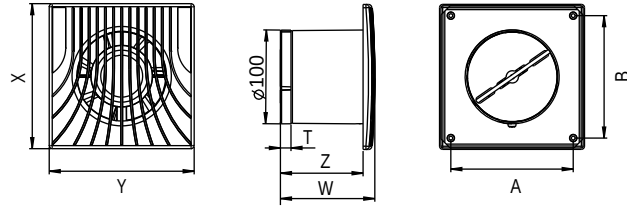

Model	Fan Tipi	Voltaj (V)	Hava Debisi (m³/h)	Ses Basınç Seviyesi (dB(A)@3m)	Güç (W)	Akım [mA]	Cihaz Dışı Statik Basınç Kaybı (Pa)	Ağırlık (kg)	Motor Koruma Sınıfı	Kanal Bağlantı Çapı Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)	W (mm)	Z (mm)	T (mm)
F1300 W 100	Duvar Tipi Aksiyal Fan	230	98	35	10	61	33	0,49	IPX4	Ø100	129	129	154	154	98	88	11
F1300 W 120		230	150	37	17	105	45	0,51	IPX4	Ø120	129	129	154	154	98	88	11
F1300 W 150		230	198	39	20	136	49	0,64	IPX4	Ø150	161	161	188	188	98	88	11


35 dB (A)	98 m³/h	10 W	F1300 W 100
37 dB (A)	150 m³/h	17 W	F1300 W 120
39 dB (A)	198 m³/h	20 W	F1300 W 150

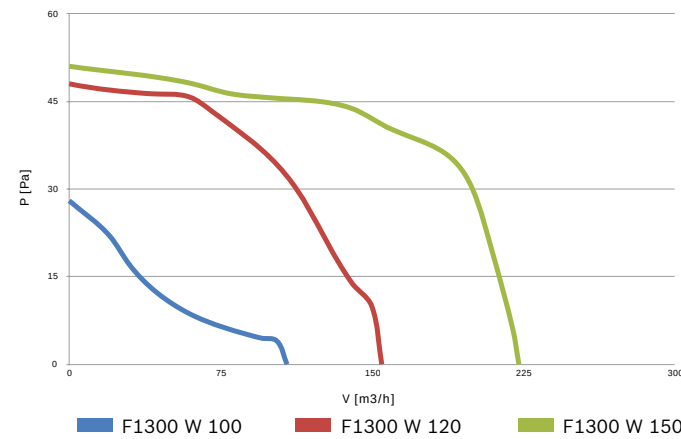

Fan 1500 Serisi


Fan 1500 serisi hem klasik hem de şık görünüme sahiptir. 100 mm, 125 mm ve 150 mm olmak üzere 3 farklı çapta sunulan fanlar yüksek verimlilik değerleriyle öne çıkar. F1500 W duvar tipi fanlar rulman yataklı motorları ile 30.000 saat güvenilir çalışma ömrüne sahiptir. Fan 1500 serisi fanların garanti süresi 5 yıldır. EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.

- Yüksek verimlilik
- Geri akış klapesi
- Kolay montaj

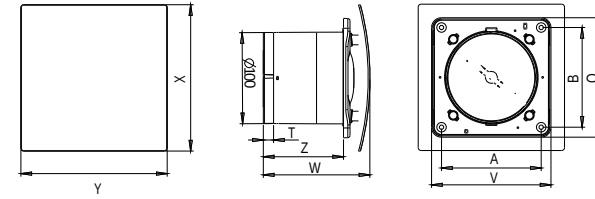

Model	Fan Tipi	Voltaj (V)	Hava Debisi (m³/h)	Ses Basınç Seviyesi (dB(A)@3m)	Güç (W)	Akım [mA]	Cihaz Dışı Statik Basınç Kaybı (Pa)	Ağırlık (kg)	Motor Koruma Sınıfı	Kanal Bağlantı Çapı Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)	W (mm)	Z (mm)	T (mm)	V (mm)	Q (mm)
F1500 W 100	Şık Duvar Tipi Aksiyal Fan	230	102	35	10	102	33	0,50	IPX4	Ø100	109	109	160	160	116	88	11	128	128
F1500 W 125		230	175	37	16	124	46	0,62	IPX4	Ø125	137	137	188	208	124	88	11	156	156
F1500 W 150		230	205	39	20	136	49	0,69	IPX4	Ø150	162	162	188	208	130	94	11	182	182

35 dB (A)	102 m³/h	10 W	F1500 W 100
37 dB (A)	175 m³/h	16 W	F1500 W 125
39 dB (A)	205 m³/h	20 W	F1500 W 150

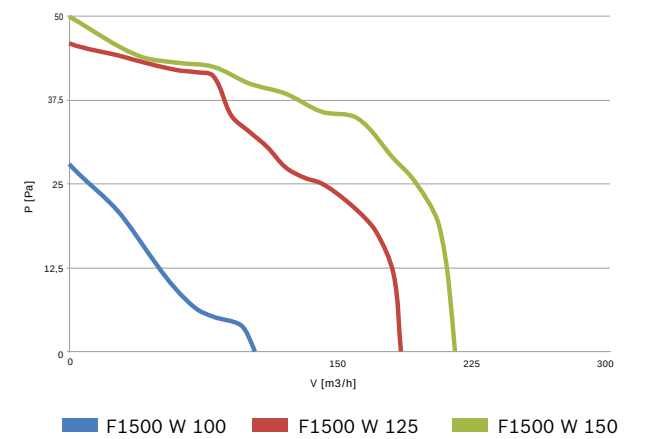

Fan 1700 Serisi


Fan 1700 serisi sessiz duvar tipi aksiyal fanlar, farklı dekoratif panel seçenekleriyle estetik iç tasarım olanakları sunar. Fan 1700 serisi kullanıcılara kişiselleştirilmiş ürün oluşturma imkanı tanırken, düşük ses seviyesi ve düşük enerji tüketimi sayesinde konforlu ve tasarruflu havalandırma sağlar.

4 farklı dekoratif panel seçeneği arasından, mekanın iç tasarımıyla uyumlu olan renk seçilebilir ve fan gövdesine kolaylıkla monte edilebilir.

Şık tasarıma sahip F1700 WS duvar tipi fanlar rulman yataklı motoru ile 30.000 saat güvenilir çalışma ömrüne sahiptir. Fan 1700 serisi fanların garanti süresi 5 yıldır. EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP direktifine uygundur.

F1700 WS Fan Gövdesi: Ø100 mm ve Ø125 mm çap seçenekleri bulunan F1700 WS duvar tipi sessiz fanlar yeni nesil havalandırma çözümlerinden biridir. F1700 WS 100 modeli 95 m³/h seviyesinde hava debisi ile verimli çalışırken, sessiz işletimi (26dB(A)) ve düşük enerji tüketimi (4,4W) sayesinde fark yaratır.


- Yüksek verimlilik
- Geri akış klapesi
- Sessiz çalışma
- Farklı panel seçenekleriyle şık tasarım
- Kolay montaj

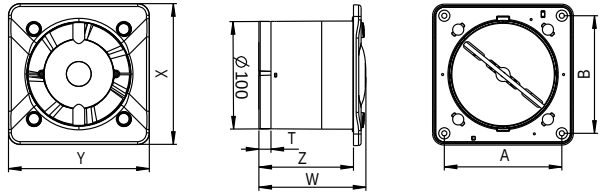

Model	Fan Tipi	Voltaj (V)	Hava Debisi (m³/h)	Ses Basınç Seviyesi (dB(A)@3m)	Güç (W)	Akım [mA]	Cihaz Dışı Statik Basınç Kaybı (Pa)	Ağırlık (kg)	Motor Koruma Sınıfı	Kanal Bağlantı Çapı Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	Y (mm)	W (mm)	Z (mm)	T (mm)
F1700 WS 100	Sessiz Duvar Tipi Aksiyal Fan	230	95	26	4,4	-	32	0,52	IPX4	100	109	109	128	128	99	88	11
F1700 WS 125	Sessiz Duvar Tipi Aksiyal Fan	230	145	32	6	-	41	0,52	IPX4	125	137	137	156	156	99	88	11

26 dB (A) **95** m³/h **4,4** W F1700 WS 100

32 dB (A) **145** m³/h **6** W F1700 WS 125

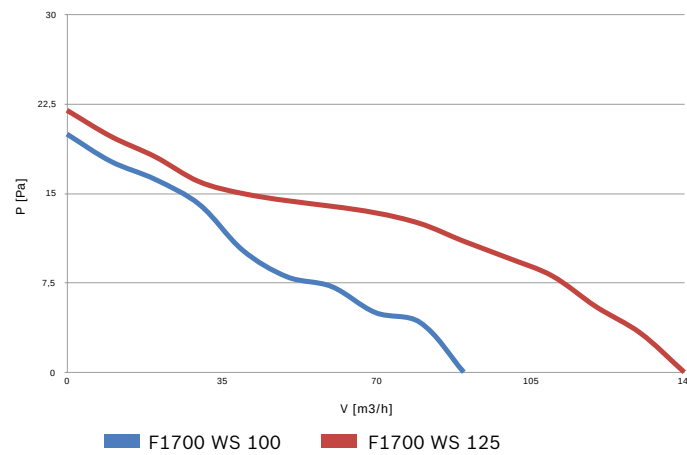

F1700 WS Fan Dekoratif Panelleri: Şık tasarımı işlevsel teknik özelliklerle birleştiren ön paneller, mekanların iç dizaynı için yenilikçi seçenekler sunar. Cam veya inokstan oluşan dekoratif ön paneller ayrıca dayanıklılığın da güvencesidir. Parlak siyah cam, mat siyah cam, mat beyaz cam ve inoks ön panel seçenekleri kullanıcılara ve tasarımcılara fanları isteklerine göre kişiselleştirme imkanı tanır.



DP100 GB	DP100 MB	DP100 I	DP100 MW
Parlak Siyah 100	Mat Siyah 100	İnoks 100	Mat Beyaz 100
DP125 GB	DP125 MB	DP125 I	DP125 MW
Parlak Siyah 125	Mat Siyah 125	İnoks 125	Mat Beyaz 125

**Bosch Termoteknik Isıtma ve
Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**

Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi,
No: 20, Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe / İSTANBUL
Türkiye

www.bosch-climate.com.tr

f **@** /boschtermoteknoloji

t /boschclimatetr

y /Bosch Termoteknoloji

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Bosch Termoteknoloji Bayisi'nden öğrenebilirsiniz.



BOSCH

Termoteknoloji
Müşteri İletişim Merkezi
444 2 474